

## Spandoeken met tunnelzoom

Spandoeken kunnen worden afgewerkt met een tunnelzoom. Hieronder tref je de aanlever-specificaties voor spandoeken met een tunnelzoom. Als voorbeeld is een spandoek van 600 x 800 mm gebruikt.


### Vlaggendoek

Doek 600 x 800 mm  
Tunnel 80 mm  
Ruimte tussen stiknaden 10 mm


**Let op:**

Rondom moet nog 1 cm afloop worden toegevoegd. Die is bij de afbeeldingen hiernaast niet toegevoegd.

**Afgewerkt formaat**

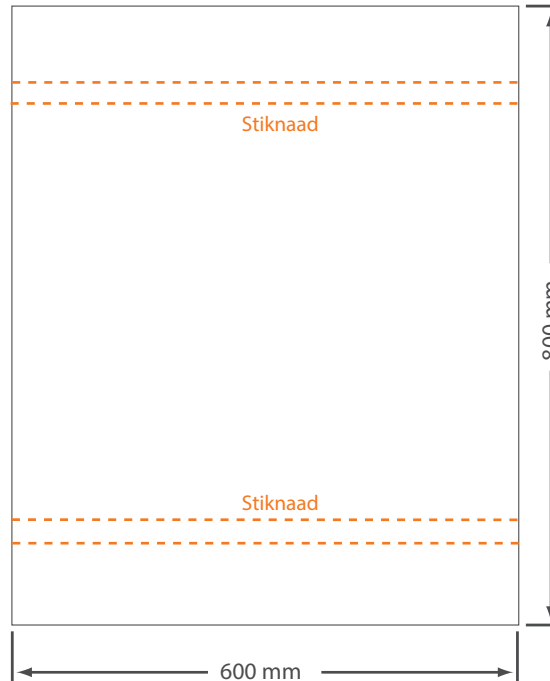

**Zijaanzicht**

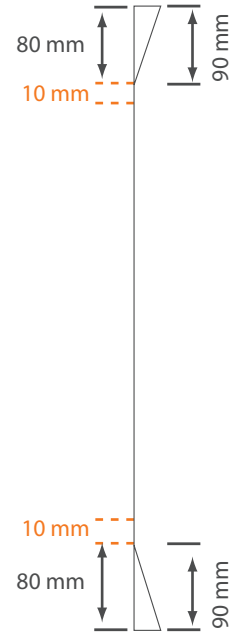


### PVC - Frontlit - Mesh

Doek 600 x 800 mm  
Tunnel 80 mm  
Ruimte tussen lasnaden 40 mm

**Let op:**

Rondom moet nog 1 cm afloop worden toegevoegd. Die is bij de afbeeldingen hiernaast niet toegevoegd.

**Afgewerkt formaat**

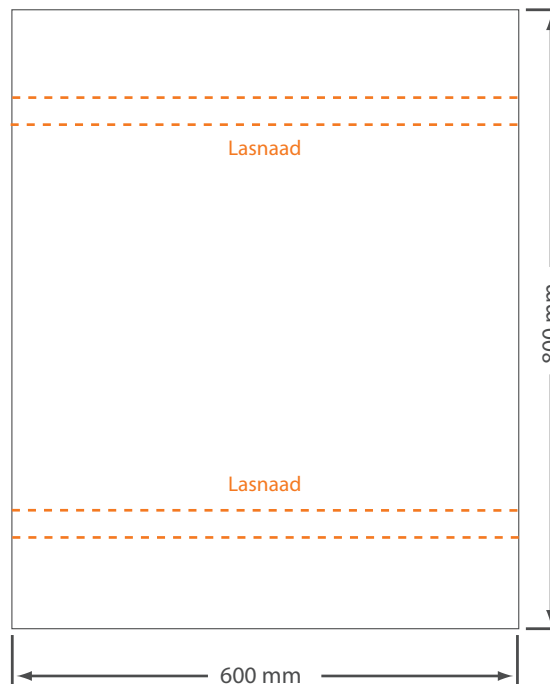

**Zijaanzicht**

